


Brauchwasserspeicher

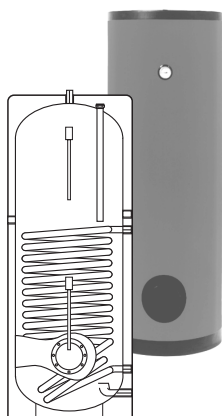


Standspeicher UNO

Druckfester Standspeicher mit einem Register. Aus Qualitätsstahl ST37-2 Betriebsdruck 10 bar, Betriebstemperatur 95 °C. Innenbehälter zweischichtemailliert nach DIN4753. Inkl. Revisionsflansch 180 mm, Skymantel silber, Magnesiumschutzanode 1 1/4", 5 Jahre Garantie. Kaltwasser/Warmwasser 1" AG, Wärmetauscher 1" IG, E-Muffe 6/4" IG.

	ØxHöhe [mm]	Kippmaß [mm]	Register [m²]	NL- Zahl	Gewicht [kg]	ERP [W]	ERP [Klasse]	Artikel-Nr.
160AE	600x1118	1240	0,57	2,0	76	61,3	C	200 101
200AE	600x1340	1440	0,91	3,5	88	69,6	C	200 102
300AE	610x1797	1860	1,40	7,5	115	91,3	C	200 103
400AE	680x1832	1930	1,76	11,0	145	102,1	C	200 104
500AE	760x1838	1965	1,95	15,0	160	113,3	C	200 105

Bei Bedarf gibt es die Speicher auch mit ERP Klasse B. Artikel-Nr. 200110-200115.

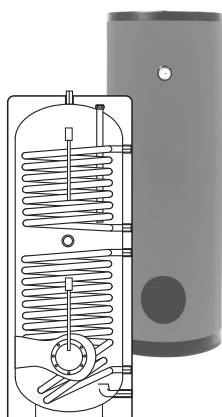


Solarspeicher DUO

Druckfester Standspeicher mit zwei Registern zur Einbindung einer Solarthermieanlage. Aus Qualitätsstahl ST37-2 Betriebsdruck 10 bar, Betriebstemperatur 95 °C. Innenbehälter zweischichtemailliert nach DIN4753. Inkl. Revisionsflansch 180 mm, Skymantel silber, Magnesiumschutzanode 1 1/4", 5 Jahre Garantie. Kaltwasser/Warmwasser 1" AG, Wärmetauscher 1" IG (300T/400T/500T 3/4"AG), E-Muffe 6/4" IG.

	ØxHöhe [mm]	Kippmaß [mm]	Register [m²]	NL- Zahl	Gewicht [kg]	ERP [W]	ERP [Klasse]	Artikel-Nr.
300AE	610x1797	1860	1,40/0,93	7,5/1,8	131	91,3	C	200 203
400AE	680x1832	1930	1,76/0,93	11,0/3,0	158	102,1	C	200 204
500AE	760x1838	1965	1,95/0,96	15,0/3,7	172	113,3	C	200 205
300T	610x1703	1800	1,5/1,1	8,4/1,9	114	76	C	200 233
400T	710x1606	1752	1,8/1,1	15,2/2,1	166	79	C	200 234
500T	760x1675	1835	1,9/1,3	18,9/2,5	215	92	C	200 235

Bei Bedarf gibt es die Speicher auch mit ERP Klasse B. Artikel-Nr. 200223-200225.

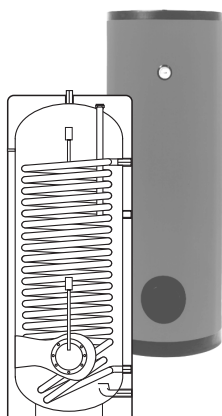

Hochleistungsspeicher HR & HRS

Druckfester Standspeicher mit einem extra großem Register. Speziell für Fernwärmesysteme, Brennwertkessel oder Wärmepumpen. Aus Qualitätsstahl ST37-2 Betriebsdruck 10 bar, Betriebstemperatur 95 °C. Innenbehälter zweischichtemailliert nach DIN4753. Inkl. Revisionsflansch 180 mm, Skymantel silber, Magnesiumschutzanode 1 1/4", 5 Jahre Garantie. Kaltwasser/Warmwasser 1" AG, Wärmetauscher 1" IG.

	ØxHöhe [mm]	Kippmaß [mm]	Register [m²]	NL- Zahl	Gewicht [kg]	ERP [W]	ERP [Klasse]	Artikel-Nr.
HR ohne 6/4" Muffe								
160AE	600x1118	1240	1,4	3,5	76	61,3	C	200 301
200AE	600x1340	1440	1,8	5,5	90	69,6	C	200 302
300AE	600x1797	1870	2,6	10	120	91,3	C	200 303
HRS mit 6/4" Muffe für Einschraubheizung								
300AE	680x1435	1595	3,5	14	170	86,7	C	200 503
400AE	680x1800	1930	5,0	21	212	102,1	C	200 504
500AE	760x1806	1970	6,0	24	254	113,3	C	200 505

Bei Bedarf gibt es die Speicher auch mit größerem Volumen.